



Bilance elettroniche di precisione




PESARE CON ESPERIENZA

BL 224 Touch



- Display **touchscreen** a colori
- **Calibrazione automatica interna**
- Sensore a compensazione elettromagnetica
- Protocollo **GLP**
- Molteplici funzioni: pesata percentuale, calcolo statistico, densità
- **Tempo di risposta e Filtro di stabilità** impostabili
- Porta comunicazione **RS 232**
- Vetrine apribili su 3 lati
- Fornita con **certificato di taratura** riferibile Accredia a cura di Giorgio Bormac

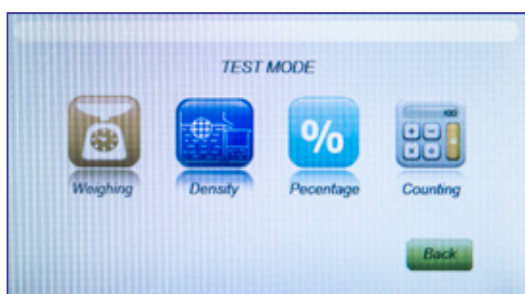

Menu funzioni



Menu calibrazione



Codice	Modello	Portata	Divisione	Riproducibilità	Linearità	Calibrazione	Piatto di pesata
27006013	BL 224 Touch	220 g	0,1mg	0,2 mg	±0,3 mg	Interna	Ø 80 mm

BL 224



- Display **LCD retroilluminato**
- **Calibrazione automatica interna**
- Sensore a compensazione elettromagnetica
- Protocollo **GLP**
- Molteplici funzioni: pesata percentuale, pesata dinamica, calcolo statistico, calibrazione pipette, densità
- **Tempo di risposta e filtro di stabilità impostabili**
- Porta comunicazione **RS 232**
- **Indicatore di capacità e stabilità**
- Vetrine apribili su 3 lati
- Fornita con **copertina antipolvere**
- Fornita con **certificato di taratura** riferibile Accredia a cura di Giorgio Bormac



Display retroilluminato

Codice	Modello	Portata	Divisione	Riproducibilità	Linearità	Calibrazione	Piatto di pesata
27006003	BL 224	220 g	0,1 mg	0,1 mg	± 0,2 mg	Interna	Ø 90 mm

BL 224 Basic



- Display **LCD retroilluminato**
- **Calibrazione esterna**
- Sensore a compensazione elettromagnetica
- **Filtro di stabilità impostabile**
- **Indicatore di stabilità**
- Porta comunicazione **RS 232**
- Vetrine apribili su 3 lati
- **Bolla di livello frontale**
- **Fornita con massa campione in classe di precisione E2**
- Fornita con **certificato di taratura** riferibile Accredia a cura di Giorgio Bormac



Fornita con Massa campione in classe di precisione E2, per la taratura e la verifica

Codice	Modello	Portata	Divisione	Riproducibilità	Linearità	Calibrazione	Piatto di pesata
27005993	BL 224 Basic	220 g	0,1mg	0,3 mg	±0,3 mg	Esterna	Ø 80 mm

BL 303



- Display LCD retroilluminato
- Batteria interna ricaricabile
- Porta comunicazione RS 232
- Indicatore di capacità e stabilità
- 21 diverse unità di misura selezionabili
- Fornita con massa campione in classe di precisione M1
- Fornita con **report di taratura** riferibile Accredia a cura di Giorgio Bormac (solo BL 303)



Tastiera e display

BL 602



BL 2002



BL 3001/BL 6001



Codice	Modello	Portata	Divisione	Riproducibilità	Linearità	Calibrazione	Piatto di pesata
27000513	BL 303	300 g	0,001 g	0,001 g	± 0,003 g	Esterna	Ø 118 mm
27000323	BL 602	600 g	0,01 g	0,01 g	± 0,02 g	Esterna	Ø 118 mm
27000313	BL 2002	2000 g	0,01 g	0,01 g	± 0,02 g	Esterna	188 x 148 mm
27000113	BL 3001	3000 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	Esterna	188 x 148 mm
27000123	BL 6001	6000 g	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	Esterna	188 x 148 mm

BL 2002 Basic / BL 6001 Basic



- **Indicatore di stabilità**
- **Batteria interna ricaricabile** e caricabatterie
- **Piatto in acciaio inox**
- **Funzione conta-pezzi**



Codice	Modello	Portata	Divisione	Riproducibilità	Linearità	Calibrazione	Piatto di pesata
27000303	BL 2002 Basic	2000 g	0,01 g	0,02 g	± 0,03 g	Esterna	160 x 120 mm
27000293	BL 6001 Basic	6000 g	0,1 g	0,2 g	± 0,2 g	Esterna	143 x 192 mm

BW 3000 Waterproof



- **IP 67**
- **Doppio display**
- **Molteplici funzioni** tra cui pesata dinamica, contapezzi, pesatura con allarmi
- **Batteria interna ricaricabile**
- **Piatto in acciaio inox**
- **Bolla di livello frontale**
- **Contenitore esterno in metallo**



Display posteriore

Codice	Modello	Portata	Divisione	Riproducibilità	Linearità	Calibrazione	Piatto di pesata
27001003	BW 3000	3000 g	1,0 g	1,0 g	± 1,0 g	Esterna	220 x 180 mm

BL 30K1



- Display LCD retroilluminato
- Batteria interna ricaricabile
- Funzioni % e contapezzi
- Indicatore di stabilità
- 21 diverse unità di misura selezionabili
- Piatto in acciaio Inox



Tastiera a tenuta di spruzzi



Codice	Modello	Portata	Divisione	Riproducibilità	Linearità	Calibrazione	Piatto di pesata
27000133	BL 30K1	30 Kg	0,1 g	0,2 g	± 0,2 g	Esterna	330 x 260 mm

BL 30 K



- Display LCD retroilluminato
- Batteria interna ricaricabile
- Funzioni % e contapezzi
- Porta comunicazione RS 232
- Piatto in acciaio Inox



Codice	Modello	Portata	Divisione	Riproducibilità	Linearità	Calibrazione	Piatto di pesata
27001203	BL 30 K	30 Kg	1 g	1 g	± 3 g	Esterna	255 x 190 mm

BL 100 K



- Ampio Display LCD retroilluminato
- Funzioni % e conta-pezzi
- Porta comunicazione RS 232
- Piatto in acciaio Inox
- Display removibile per applicazione a muro



Codice	Modello	Portata	Divisione	Riproducibilità	Linearità	Calibrazione	Piatto di pesata
27001213	BL 100 k	100 Kg	10 g	10 g	± 10 g	Esterna	300 x 400 mm

Termobilancia

BM 113 Analizzatore di umidità




- Display LCD retroilluminato
- Protocollo GLP
- Uscita RS 232
- Lampada alogena 400 W
- Memoria interna per lo svolgimento automatico di 15 cicli di essiccazione
- 3 metodi di essiccazione: soft- standard - fast
- Criteri di spegnimento: manuale - automatico - a tempo
- 50 piattelli per campioni inclusi
- Fornita con massa campione per la taratura e il controllo



Display retroilluminato



Drying methods

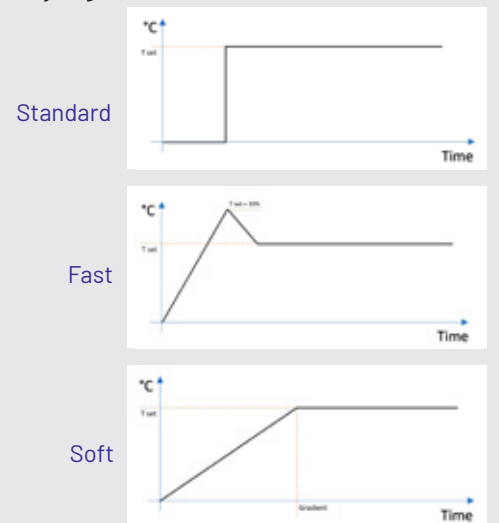

Codice	Modello	Portata	Divisione	Riproducibilità	Linearità	Calibrazione	Piatto di pesata
27001303	BM 113	110 g	0,001 g	-	-	Esterna	Ø 90 mm

Accessori	Descrizione
27000883	Piattelli in alluminio per campioni Ø 90 mm

Accessori

Codice	Descrizione
27000863	Stampante RS-232
27000803	Copertina antipolvere di protezione
27000903	Certificato di taratura riferibile Accredia



Stampante



Copertina antipolvere


Certificato di taratura

Il certificato viene compilato presso la sede della Giorgio Bormac. Per il controllo delle bilance vengono usate pesiere certificate Accredia.

All'interno del certificato sono riportate le misure dei test di:

- Ripetibilità
- Linearità
- Carico decentrato

In accordo con le direttive Accredia per la taratura delle bilance

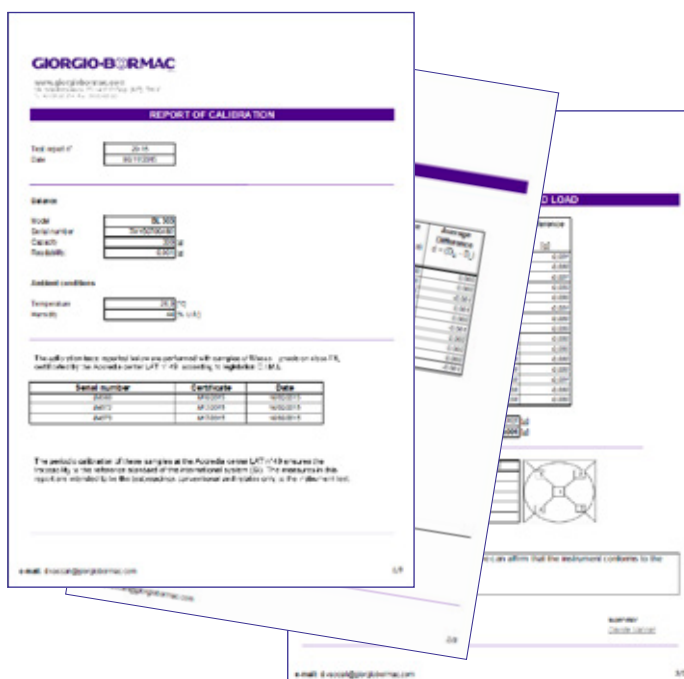

BILANCE XS 10.21VER. 4.0 ITA